


Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P-WIEG



Referencia: GM-IPOP-2P-WIEG

Código: 20730002

Código EAN: 8429898021010

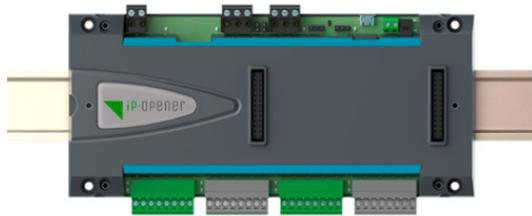

Características principales

Controladora 2 accesos WIEGAND

- Protocolo WIEGAND
- Programación y gestión remota a través de entorno web IP-OPENER MANAGER
- Conexión en red por TCP/IP o RS485
- Capacidad para hasta 100.000 usuarios y memorización de hasta 20.000 eventos
- Relé de salida de 48Vc.c./2A
- Entrada para pulsador de activación remota con protección mediante optoacoplador
- Instalación en armario metálico (no incluido)
- Alimentación a 12Vc.c./1,5A (incluida en el armario metálico)

Dimensiones: 198(An) x 90(Al) x 34(P) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	Wiegand
Nº de puertas	2
Comunicación	Protocolo comunicación: Wiegand
Conexión	Ethernet
Tipo Lectura/gestión	PIN,Proximidad,Bluetooth
Uso	Interior
Frecuencia RFID (Khz)	125
Frecuencia RFID (Mhz)	13.56
Señalización	Leds de estado
Máx. registros	20000
Máx. usuarios	100000
Máx. controladoras por red	64
Máx. lectores por red	384
Requiere licencia	No
Formato informes	XLS
Generación de informes	Si
Gestión	Empresas,Calendarios,Horarios
Tensión de entrada	12Vcc
Material	Plástico
Temperatura de trabajo máxima (°C)	60
Temperatura de trabajo mínima (°C)	-10
Humedad relativa trabajo (máx.)	85
Dimensiones - Alto (mm)	90
Dimensiones - Ancho (mm)	198
Dimensiones - Profundo (mm)	34
Peso (gr.)	595

Accesorios

- Lector de proximidad y PIN CODEPROX-N
- Lector CODEPROX-N para placa Nexa inox
- Caja metálica + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP-P
- Caja metálica grande + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP-G
- Manguera apantallada de 6 x 0,22 mm + 2 x 0,75mm M-26CALH
- Lector CODEPROX-N para placa Nexa aluminio
- Lector CODEPROX-N para placa Nexa inox en acabado Black
- Caja metálica + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP
- Teclado y lector de proximidad KEYBUS SE
- Lector mural de proximidad con Bluetooth BLE-S

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/gm-ipop-2p-wieg>

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es