


Circuito-lector de proximidad de tecnología 2SAFE MR-V2



Referencia: MR-V2
Código: 20740435
Código EAN: 3760248202891

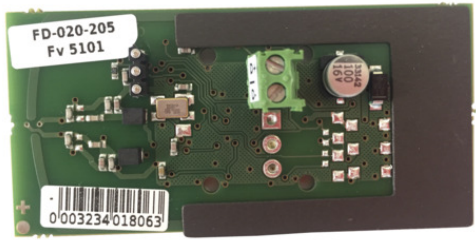

Características principales

- Circuito lector de proximidad 13,56MHz con tecnología 2SAFE
- Para controladoras IP OPENER y EASYGATE
- Compatible con tarjetas ISOPROX y llaveros KEYPROX

Dimensiones: 72(An) x 35(Al) mm

Información adicional

Especificaciones	
Tecnología	2SAFE
Tipo función	Esclavo
Tipo Lectura/detección	Proximidad
Frecuencia RFID (Mhz)	13.56
Uso	Interior
Montaje	Empotrado
Incorpora base	No
Incorpora embellecedor/frontal	No
Leds de estado	Si
Tensión de entrada	12Vcc
Alimentado por controladora	Si
Material	PCB
Dimensiones - Alto (mm)	72
Dimensiones - Ancho (mm)	35
Peso (gr.)	10

Accesorios

- Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P
- Central de control de acceso de 4 Puertas GM-IPOP-4P
- Tarjeta de proximidad ISOPROX
- Central de control de acceso de 2 Puertas GM-IPOP-2P
- Controlador EASYGATE

Visita en el sitio web: <https://www.golmar-seguridad.es/productos/mr-v2>