Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P

Referencia: GM-IPOP-1P
Código: 20780200
Código EAN: 3760248203669

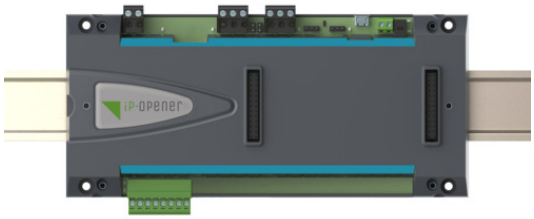

Características principales

Controladora 1 acceso 2SAFE

- Protocolo propietario 2SAFE
- Programación y gestión remota a través de entorno web IP-OPENER MANAGER
- Conexión en red por TCP/IP o RS485
- Verificación por PIN, RFID, RF a 868 Mhz o Bluetooth
- Capacidad para hasta 100.000 usuarios y memorización de hasta 20.000 eventos
- Relé de salida de 48Vc.c./2A
- Entrada para pulsador de activación remota con protección mediante optoacoplador
- Instalación en armario metálico (no incluido)
- Alimentación a 12Vc.c./1,5A (incluida en el armario metálico)

Dimensiones: 198(An) x 90(Al) x 34(P) mm

Información adicional

- Puede conectarse en red mediante protocolo TCP/IP o bien RS485.
- Posibilidad de ampliación modular de accesos /entradas y salidas auxiliares mediante módulos de tarjetas extensoras.

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/gm-ipop-1p

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es

Central de control de acceso de 1 puerta GM-IPOP-1P

Especificaciones	
Tecnología	2SAFE
Nº de puertas	1
Comunicación	Protocolo comunicación: propietario (2SAFE)
Conexión	Ethernet,RS485
Tipo Lectura/gestión	PIN,Proximidad,Bluetooth
Uso	Interior
Frecuencia RFID (Mhz)	13.56
Señalización	Leds de estado
Máx. registros	20000
Máx. usuarios	100000
Máx. controladoras por red	64
Máx. lectores por red	384
Montaje	DIN rail
Requiere licencia	No
Formato informes	XLS
Generación de informes	Si
Gestión	Empresas,Calendarios,Horarios
Tensión de entrada	12Vcc
Material	Plástico
Temperatura de trabajo máxima (ºC)	60
Temperatura de trabajo mínima (ºC)	-10
Humedad relativa trabajo (máx.)	85
Dimensiones - Alto (mm)	90
Dimensiones - Ancho (mm)	198
Dimensiones - Profundo (mm)	34
Peso (gr.)	595

Accesorios

- Caja metálica + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP-P
- Caja metálica grande + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP-G
- Lector mural de proximidad y Bluetooth GM-IPOP 40
- Lector mural de proximidad MIFARE/+ para centrales IPOP GM-MRIPOP
- Lector Mural Antivandálico para central GM-IPOP GM-ORIPOP
- Interfaz Receptor RF para centrales IPOP GM-WRIPOP
- Tarjeta Expansora de 12 Entradas GM-IPOP-EXP12E
- Circuito-lector de proximidad de tecnología 2SAFE MR-V2
- Manguera apantallada de 6 x 0,22 mm + 2 x 0,75mm M-26CALH
- Caja metálica + FA para centrales IP-Opener GM-PSIPOP
- Lector mural de proximidad, PIN y Bluetooth GM-IPOP 80D
- Lector mural de proximidad y Bluetooth GM-IPOP 80
- Lector de proximidad GM-IPOP CHAMP
- Lector Mural de proximidad MF/MF+ para centrales IPOP GM-SRIPOP
- Teclado antivandálico para Central IPOP GM-KR-IPOP
- Tarjeta Expansora de 12 Relés GM-IPOP-EXP12S
- Módulo electrónico de proximidad EL4500/EASY
- Programador GM-USBIPOP USB para centrales iP Opener y EasyGate

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/gm-ipop-1p

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13 • 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • golmar@golmar.es • www.golmar-seguridad.es